

自動箔押機械

UP-DOWN EHシリーズ

POWER FOIL PRESS


被加工物 紙製品、皮革、ビニール、プラスチックなど多様な素材に対応する万能機です。
用途 箔押しは勿論の事、浮き出し、打ち抜きなど汎用的に使って頂けます。
フレームの剛性 どっしりした構造により振動や加圧に対する耐久性が高い。
長期にわたる使用にもガタがきにくいので力が逃げず、より安定した箔押しを約束します。
駆動部の加工精度 高い剛性に加えUP-DOWN駆動部の加工精度が高いので熱版と定盤との平衡が保たれ、加圧力が逃げません。均一な加圧が保持されムラ取りなどの段取り替え時間の短縮に繋がります。
もちろん安全性にも配慮しております。

誰にでも簡単に扱える箔押し・浮き出し機です。
高付加価値な商品作りに是非御採用下さい。
宜しくお願い申し上げます。

熱とプレスとの複合加工機

OPTIONS

- 自動定盤
作業定盤が自動で前後します。
手前にて給紙し自動で箔押部に移動し箔押しします。
- 箔送りNC装置
箔送り距離を数値制御、
0.1mmまで正確に送ります。
飛び越し送り設定も可能です。
- 追加箔送り装置
箔送り装置を追加装備
する事ができます。
- チース引出しレール
板チースの引出し及び反転が
簡単に出来る引出しレールが
装備されます。

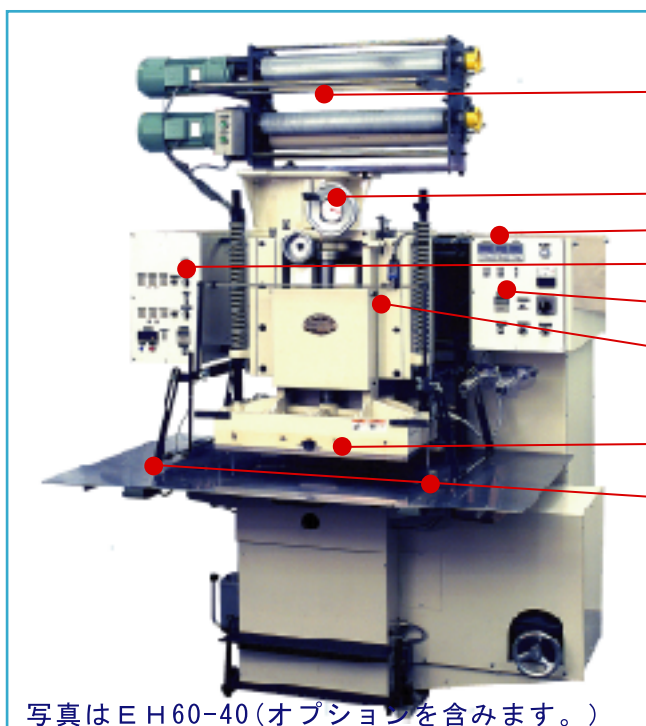

写真はEH60-40(オプションを含みます。)

FEATURES

- 縦・横回転式箔送り装置
NCデジタル送り
(オプション)
- 圧調整ハンドル
- 3分割温調 (オプション)
- 箔送りプログラム制御
- 加圧タイマー
- UPDOWN摺動部
摺り合わせキサゲ加工
- 高い熱盤平行制度
- 安全センサー

HEIWA
ORIGINAL

SPECIFICATION

機種	EH20-15	EH31-22	EH-33-23	EH45-30	EH60-40	EH80-40	EH80-50	EH90-60
熱盤面積 (m/m)	200×150	310×220	330×230	450×300	600×400	800×400	800×500	900×600
ストローク (m/m)	50	50	50	54	52	52	52	50
熱盤中心からの奥行き (m/m)	150	150	300	340	450	450	450	600
箔送り寸法最大 (m/m)	220	220	240	300	400	400	500	900
箔・幅最大 (m/m)	220	220	330	450	600	800	800	900
箔送りローラー	2本	2本	2本	2本	2本	2本	2本	2本
箔送り方向	横	横	縦	縦横兼用	縦横兼用	縦	縦	縦
モーター (HP)	1	1.5	1	2	3	5	5	7.5
ヒーター (KW)	1.2	1.8	1	2	3	4	5	7
重量 (kg)	600	650	1,200	1,700	2,500	2,800	3,300	4,000
機械寸法 (幅×奥行×高さ) (cm)	85×80×149	85×80×149	109×128×158	135×140×175	144×165×183	165×165×183	165×165×183	190×200×206

CRAFTMANSHIP

平和機械株式会社
Heiwa Machinery Co., Ltd.



〒577-0053
東大阪市高井田西2丁目6番18号
TEL 06-6781-9986
FAX 06-6781-9996
email: heiwa@wf7.so-net.ne.jp
http://www.heiwakikai.com